


INGRESSO STAMPANTE

36 POLI

- Terra Segnale polo 1
- Terra Segnale polo 2
- Terra Segnale polo 3
- Terra Segnale polo 4
- Terra Segnale polo 5
- Terra Segnale polo 6
- Terra Segnale polo 7
- Terra Segnale polo 8
- Terra Segnale polo 9
- Terra poli 10-12-15
- Terra poli 11-32
- Terra poli 14-31-36
- Inizializza Stampante
- Errore (In)
- Terra Logica
- Stampante pronta (out)




- Segnale Sincronia
- +BIT Dati 0 (out)
- +BIT Dati 1 (out)
- +BIT Dati 2 (out)
- +BIT Dati 3 (out)
- +BIT Dati 4 (out)
- +BIT Dati 5 (out)
- +BIT Dati 6 (out)
- +BIT Dati 7 (out)
- Segnale di Riconoscimento
- Linea Occupata
- Fine Carta
- +Stampante Pronta (In)
- Alimentazione Automatica
- Terra Logica
- Terra Contenitore

CENTRONICS

SCSI I o II

50 POLI

- BIT Dati 0
- BIT Dati 1
- BIT Dati 2
- BIT Dati 3
- BIT Dati 4
- BIT Dati 5
- BIT Dati 6
- BIT Dati 7
- BIT Parità
- Terra
- Riservato
- Aliment. Term. (term. PWR)
- Riservato
- Terra
- AVN
- Terra
- Linea Occupata
- Riconoscimento
- Riazzerramento
- Messaggio
- Periferica Pronta
- Rilevazione Portante
- Richiesta Dati
- Massa I/O




- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Riservato
- Riservato
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra

CENTRONICS

SCSI I o II

50 POLI


- BIT Dati 0
- BIT Dati 1
- BIT Dati 2
- BIT Dati 3
- BIT Dati 4
- BIT Dati 5
- BIT Dati 6
- BIT Dati 7
- BIT Parità
- Terra
- Riservato
- Aliment. Term. (term. PWR)
- Riservato
- Terra
- AVN
- Terra
- Linea Occupata
- Riconoscimento
- Riazzerramento
- Messaggio
- Periferica Pronta
- Rilevazione Portante
- Richiesta Dati
- Massa I/O



- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Riservato
- Riservato
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra
- Terra


VASCHETTA
PASSO 1,27

V 35



CONNESSIONE VIDEO


21 POLI

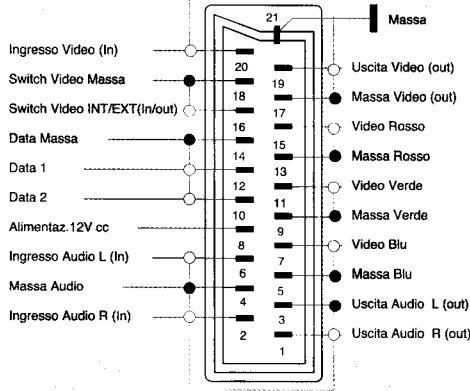

SCART

DVI-I

DVI-D



AUDIO

PUNTO LINEA



DIN 41529

AUDIO


2 POLI / MONO



Ø 3,5/6,3

AUDIO


3 POLI / STEREO



Ø 3,5/6,3

AUDIO/VIDEO

2 POLI



RCA

VIDEO


2 POLI



BNC

AUDIO / VIDEO


4 POLI



MINI DIN

MOUSE COMPAQ


6 POLI



MINI DIN

AUDIO / VIDEO


8 POLI

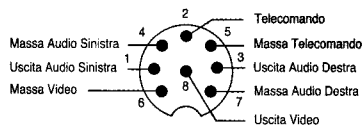

DIN 45326

AUDIO / VIDEO


5 POLI



DIN 41524

AUDIO / VIDEO


6 POLI



DIN 45322

AUDIO / VIDEO


7 POLI



DIN 45329

AUDIO / VIDEO


8 POLI

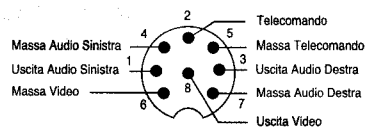

DIN 45326

EGA

9 POLI




- Verde Secondario/Intensità
- Blu Secondario/Video Mono
- Sincronia Orizzontale
- Sincronia Verticale
- Terra
- Rosso Secondario
- Rosso Primario
- Verde Primario
- Blu Primario

VASCHETTA

VGA

15 POLI




- Sincr. Orizzontale
- Sincr. Verticale
- Rosso
- Verde
- Terra
- Blu
- Terra
- Terra

VASCHETTA
ALTA DENSITÀ

PORTA SERIALE PC

9 POLI




- DRS Insieme Dati Pronto
- RS Richiesta invio Dati
- CS Azzerà per Invio (CLEAR)
- Segnale Squillo (RING IND.)
- Rivelatore Portante
- Ricezione Dati
- Trasmissione Dati
- DTR Segnale Terminale Pronto
- Terra del Segnale

VASCHETTA

JOY-STICK IBM

15 POLI




- Protezione
- Terzo asse/acceler.
- +5 Vcc
- Pulsante 1
- Asse X
- Terra
- Asse Y
- Pulsante 2

VASCHETTA

PORTA SERIALE PER MODEM

25 POLI




- Segnale Squillo
- DTR Segnale Terminale Pronto
- Rivelatore Portante
- Terra del Segnale
- DSR Insieme Dati Pronto
- CS Azzerà per Invio
- RS Richiesta invio Dati
- Ricezione Dati
- Trasmissione Dati

VASCHETTA

PORTA PARALLELA STAMPANTE

25 POLI



- BIT Dati 7 (terra)
- BIT Dati 6 (terra)
- BIT Dati 5 (terra)
- BIT Dati 4 (terra)
- BIT Dati 3 (terra)
- BIT Dati 2 (terra)
- BIT Dati 1 (terra)
- BIT Dati 0 (terra)
- Stampante Pronta (out)
- Inizializza Stampante
- Errore IN.
- Alimentazione Autonoma
- +Stampante Pronta
- Fine Carta
- +Linea Occupata (BUSY)
- Segnale di Riconoscimento
- +BIT Dati 7 (out)
- +BIT Dati 6 (out)
- +BIT Dati 5 (out)
- +BIT Dati 4 (out)
- +BIT Dati 3 (out)
- +BIT Dati 2 (out)
- +BIT Dati 1 (out)
- +BIT Dati 0 (out)
- Segnale Sincronia (STROBE)

VASCHETTA