


Partitori 5 – 2400 Mhz con connettori F

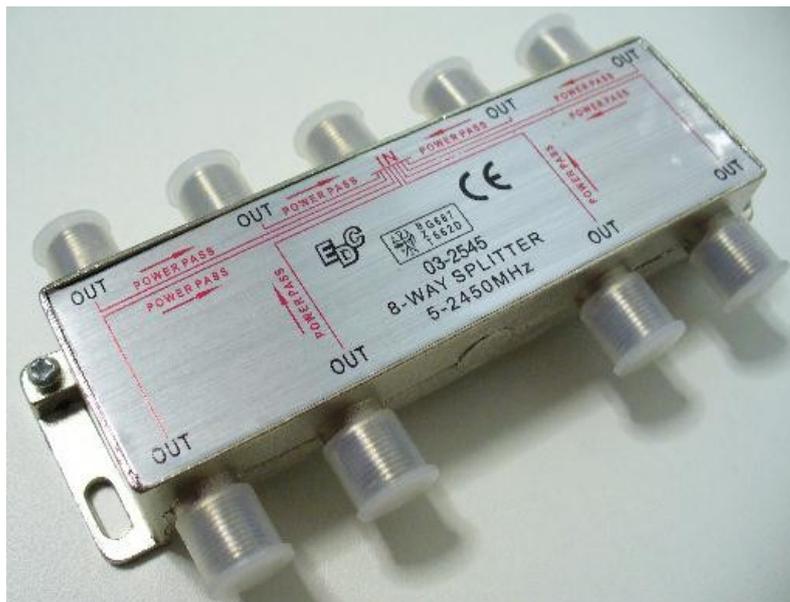

I partitori della serie 03-25xx, disponendo di una banda passante da 5 a 2450 Mhz, sono idonei alla ripartizione dei segnali TV sia terrestri che satellitari, e sono particolarmente indicati per la TV digitale grazie alle connessioni di tipo F.

Come evidenziato dalla tabella più in basso, sono costruiti in versione a 2, 3, 4, 6 e 8 uscite, e permettono il passaggio di corrente da ognuna delle uscite verso l' ingresso antenna.

Nella tabella sono indicati sia i valori di attenuazione tra ingresso e uscita che la separazione tra le uscite dei diversi modelli.

Modello		03-2505	03-2515	03-2525	03-2535	03-2545
Numero uscite		2	3	4	6	8
Insertion Loss (in – out) dB	5 – 40 Mhz	≤ 5,5	≤ 8	≤ 10	≤ 12	≤ 15
	40 – 450 Mhz	≤ 4,5	≤ 6	≤ 8	≤ 12	≤ 14
	470 - 860 Mhz	≤ 4,5	≤ 7	≤ 8,5	≤ 12	≤ 14
	950 - 1750 Mhz	≤ 6	≤ 8,5	≤ 10,5	≤ 14	≤ 15
	1750 - 2450 Mhz	≤ 6,5	≤ 10,5	≤ 11,5	≤ 17	≤ 18,5
Isolation Loss (out – out) dB	5 – 40 Mhz	≥ 15	≥ 15	≥ 16	≥ 16	≥ 16
	40 – 450 Mhz	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20
	470 - 860 Mhz	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20
	950 - 1750 Mhz	≥ 18	≥ 18	≥ 18	≥ 20	≥ 20
	1750 - 2450 Mhz	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 17	≥ 17
Return Loss dB		≥ 14	≥ 12	≥ 12	≥ 10	≥ 10

Distributore : L' Elettronica s.a.s. Via S. G. Bosco 22 - 14100 ASTI